Schlüter® Systems

DES SOLUTIONS INNOVANTES

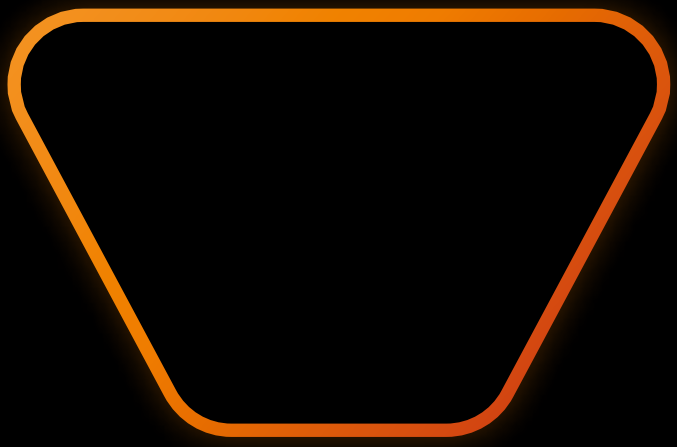

Nouveauté : sets au look acier inox. !

LA LUMIERE : la quatrième dimension de l'architecture

Tarif complémentaire Schlüter®-LIPROTEC
Automne 2015 – valable à partir du 1er octobre 2015
Belgique-Luxembourg

2015

Sets pour escaliers

Les sets complets Schlüter®-LIPROTEC-PB 15 pour de grands escaliers comprennent des modules LED prémontés d'une largeur de 60 cm. Les diffuseurs permettent d'une part d'obtenir un éclairage indirect, et d'autre part de souligner discrètement le nez de marche par un bandeau lumineux. Les profilés-supports en aluminium/les diffuseurs d'une longueur de 100 cm / 150 cm peuvent être raccourcis individuellement. La température de couleur des modules LED est de 4500 kelvins, blanc neutre. Le câblage s'effectue via un simple système d'accouplement ; un câble de raccordement d'une longueur de 500 cm ainsi qu'un bloc d'alimentation Schlüter®-LIPROTEC-EK (24 V, 75 W) sont compris dans le set.

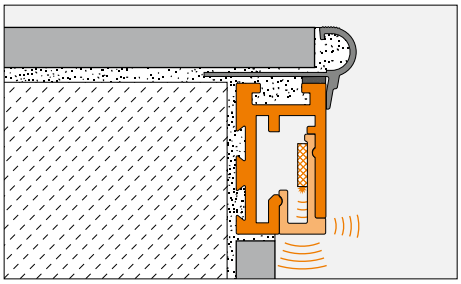

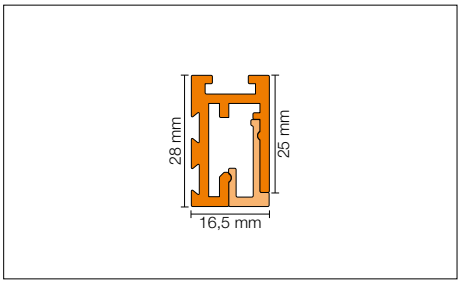

Schlüter®-LIPROTEC-PB 15/100

Set complet : escalier éclairé

(pour l'éclairage de 15 marches d'une largeur maximale de 100 cm)

Composition :

- 15 profilés LT PB de 100 cm, tôle de fermeture comprise, passage de câbles, 15 embouts de finition
- 15 diffuseurs LT PB D de 100 cm, module LED compris, blanc neutre, 4500 kelvins, système d'accouplement
- 14 câbles de connexion de 70 cm, système mâle vers mâle, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
- 1 câble d'alimentation de 500 cm, système unilatéral de connecteurs, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
- 1 bloc d'alimentation 24V, 75 watts
- 1 manuel d'instructions d'installation/de montage

Schlüter®-LIPROTEC-PB 15/150

Set complet : escalier éclairé

(pour l'éclairage de 15 marches d'une largeur maximale de 150 cm)

Composition :

- 15 profilés LT PB de 150 cm, tôle de fermeture comprise, passage de câbles, 15 embouts de finition
- 15 diffuseurs LT PB D de 150 cm, module LED compris, blanc neutre, 4 500 kelvins, système d'accouplement
- 14 câbles de connexion de 70 cm, système mâle vers mâle, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
- 1 câble d'alimentation de 500 cm, système unilatéral de connecteurs, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
- 1 bloc d'alimentation 24V, 75 watts
- 1 manuel d'instructions d'installation/de montage

Set complet LT PB 15		
Set complet pour escalier alu. naturel anodisé mat		
Art.-No.	**€ / Set**	**P = Set**
PB 15 S1 AE/100	**1762,95**	10
PB 15 S1 AE/150	**1916,25**	10

Set complet LT PB 15 ▲		
Set complet pour escalier alu. finition acier inox. anodisé brossé		
Art.-No.	**€ / Set**	**P = Set**
PB 15 S1 AEEB/100	**1840,00**	10
PB 15 S1 AEEB/150	**2035,00**	10

Remarque !

N'utiliser qu'en intérieur !

Ce set est conçu pour de grands escaliers à volées droites.

▲ Nouvelle finition : alu. finition acier inox. anodisé brossé

Les prix s'entendent hors TVA

Les sets combi Schlüter®-LIPROTEC-PB 1, chacun destiné à une marche, comprennent tous un profilé-support en aluminium 100/150 cm Schlüter®-LIPROTEC-PB au module LED prémonté d'une largeur de 60 cm (4500 kelvins, blanc neutre), un diffuseur et un câble de raccordement de 70 cm, muni d'un connecteur. Le set combi peut s'utiliser pour agrandir Schlüter®-LIPROTEC-PB 15 à 18 marches au maximum en n'utilisant qu'un seul câble. Le set combi peut, en outre, être combiné à des blocs d'alimentation et à des sets connecteurs de la gamme Schlüter®-LIPROTEC pour créer des escaliers personnalisés ne comptant que quelques marches.

Schlüter®-LIPROTEC-PB 1

Set combi : marche éclairée

(pour l'éclairage de marches ayant une largeur de 100/150 cm)

Composition :

- 1 profilé LT PB de 100/150 cm, tôle de fermeture comprise, passage de câbles, embout de finition
- 1 diffuseur LT PB D de 100/150 cm, module LED compris, blanc neutre, 4500 kelvins, système d'accouplement
- 1 câble de connexion de 70 cm, système mâle vers mâle, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
- 1 manuel d'instructions d'installation/de montage

Données techniques relatives à un profilé éclairé pour marche :
(indications pour un module LED non encore monté)

Tension d'entrée :	24 V, CC
Puissance/module :	4 W
Indice de protection IP :	IP20
Nombre de LED/module :	72
Température de couleur :	4500 K (blanc neutre)
Longueur d'éclairage :	60 cm (centré)

Set combi LT PB 1

Set combi pour une marche alu. naturel anodisé mat

Art.-No.	€ / Set	P = Set
PB S1 AE/100	**138,48**	10
PB S1 AE/150	**148,70**	10

Set combi LT PB 1 ▲

Set combi pour une marche alu. finition acier inox. anodisé brossé

Art.-No.	€ / Set	P = Set
PB S1 AEEB/100	**145,00**	10
PB S1 AEEB/150	**156,00**	10

Remarque !
N'utiliser qu'en intérieur !
Ce set est conçu pour de grands escaliers à volées droites.

Remarque !
Les profilés pour escaliers sont à commander séparément et en fonction du revêtement !

Pour une commande d'éclairage variable, nous recommandons d'intégrer nos interrupteurs et récepteurs
(voir tarif LT 15, page 44/45).

Information.

Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus !

Nous avons éveillé votre curiosité sur la technologie de profilés lumineux de Schlüter-Systems et vous souhaitez en savoir plus ?
La solution la plus rapide est de consulter notre site Internet à l'adresse **www.liprotec.be** où vous trouverez de plus amples informations d'un simple clic de souris.

Vous trouverez des informations complémentaires sur d'autres produits Schlüter®-LIPROTEC dans notre tarif LT 15.

Informations techniques détaillées pour le traitement de Schlüter®-LIPROTEC disponibles dans le manuel technique.

Les conditions applicables sont les conditions commerciales générales de la société Schlüter-Systems KG.
Sous réserve d'erreurs, de modifications et de fautes d'impression ainsi que de modifications allant dans le sens d'une innovation des produits ou rendues inévitables pour des raisons de livraison. Des différences de couleurs au niveau de la reproduction des produits sont possibles et sont dues à la technique d'impression utilisée.

Schlüter® Systems

DES SOLUTIONS INNOVANTES

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112
info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tél.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · benelux@schlueter.de · www.schlueter.be

Art.-No. 555 234 – Edition 08/15